取扱説明書

1）はじめに

この度は、本製品をお買い上げ誠にありがとうございます。
必ず取扱い説明書をお読みになりご使用くださいます様お願いいたします。

2）本体の説明

Illustrated sheet
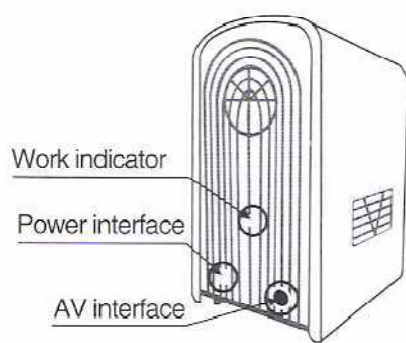
Work indicator　インジケーター
Power interface　電源接続
AV interface　AV 接続

The back　背面
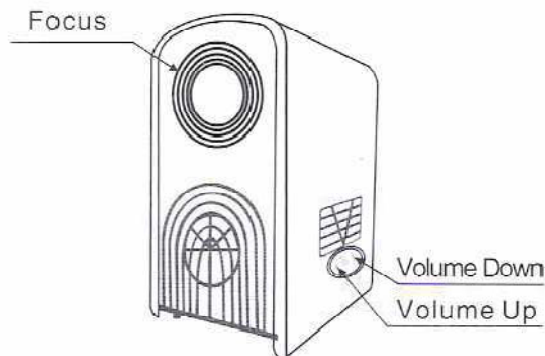
Focus　フォーカス
Volume Down　ボリューム（DOWN）
Volume UP　ボリューム（UP）

The front　前面

LED indicator
Put through power supply,
the light will be red.

Power adapter　電源アダプター
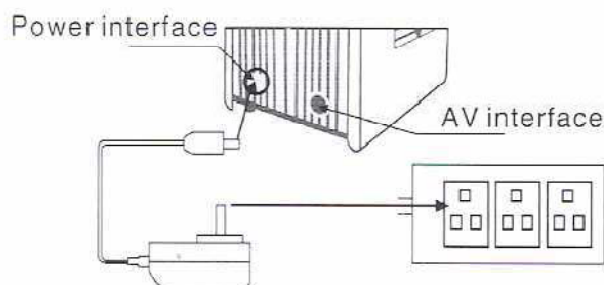
3-in-1 AV jack　3-in-1 AV ジャック

LED indicator　LED　インジケーター
Put through power supply, the light will be red.
電源 ON の時　赤く点灯します。

Power interface　電源接続
AV interface　AV 接続

3）電源　ON / OFF について

ボリューム UP ボタン又は、ボリューム DOWN ボタンを押すと電源が ON になります
ボリューム UP ボタンと DOWN ボタンを同時に３秒押し続けると電源が OFF になります
AV ケーブルを接続します。黄色のコネクタはビデオ接続、赤色と白色はオーディオ接続

Power on/Off

- Press V+ or V- can power on
- Press V+ and V- can power down
- Volume up/down press V+ can turn up, press V- can turn down.
- AV input Connect the signal cables with projector, the yellow connector connect with Video, the white and red one connect with Audio.
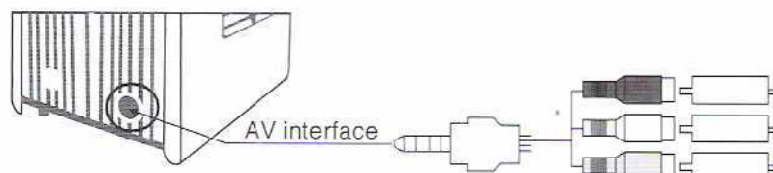
4）フォーカスについて

画像又は文字の焦点が合う位置に手動でフォーカスリングを回転させ調節してください

5）製品仕様

解像度	VGA（640×480）	入力フォーマット	CVBS：PAL/NTSLC
コントラスト比	１２０ ： １	電源	DC ５V
フォーカス調整	手動調整	消費電力	６W
画面サイズ	７“～50”	使用環境温度	5℃～33℃
アスペクト比	４ ： ３	大きさ	40×80×60㎜
光源	白色 LED	重量	150g

6）使用上の注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
本製品は光源にLEDを使用しておりますのでLEDより発熱いたします。熱を放出するために設置された冷却ファンの放熱口をふさがないで下さい。
問題が発生した場合はすべてのケーブルを本体から速やかに抜いてください。
水、湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。火災などの原因になることがあります。

7）パッケージ内容

プロジェクター本体
AVケーブル
ACアダプタ
Ipod専用ケーブル
電池ボックス
取扱説明書

8）Q&A

ここでは一般的な質問に対する回答を記載いたします。
Q：ケーブルを接続しても映像が投影されない
A：AV機器よりAV出力されているかお確かめ下さい。
Q：映像のピントが合わない
A：手動でピント調節を行ってください。
A：投影距離の使用範囲内でご使用下さい。（0.2㎜～3.0㎜）

9）お問い合わせ

パルスインターナショナル株式会社
海外電子機器事業部
540-0012 大阪市中央区谷町1-3-1
TEL06-6942-5200（10:00～17:00 土・日・祝日を除く）